

Lauro de Freitas (Ba), 06 de fevereiro de 2023.

Á

CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES CIBRA

Rua Alfa, S/N
Area INI - COPEC
Camaçari - Ba
CEP: 42.810-290

At.: Sr. Antônio de Souza Neto / Analista de Compras

Ref.: Prestação de serviços especializados de instalação de revestimento refratário na Fornalha da Caldeira.

Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º **PC-1122-J/23**, para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETO:

A presente proposta tem por objetivo a Prestação dos Serviços de Revestimento Refratário na Fornalha da Caldeira da planta fabril da CIBRAFÉRTIL, em Camaçari (BA), **com o fornecimento totais dos materiais de aplicação**, conforme descritivo a seguir:

2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM:

- 2.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

Matriz:

Rua Itaipé, Pitangueiras
Cep 42701-360 - Lauro De Freitas BA
Tel. 71 3379-6644

Filial Macaé-RJ:

Rua Comerciante Sinezio Trindade Coelho, 177
Novo Cavaleiros, Macaé-RJ
Cep 27.930-350
Tel. 22 2141-2133

Filial Maceió-AL:

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D", Lotes 04 e 05
Massagueira, Marechal Deodoro
Cep 57.160-090 - Maceió AL
Tel. 82 3177-5207 / Cel. 82 9112-9554

- 2.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
- 2.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da CIBRA, em suas últimas revisões;
- 2.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;
- 2.5 Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;
- 2.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
- 2.7 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a CIBRA, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;
- 2.8 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da CIBRA em sua última revisão;
- 2.9 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.
- 2.10 Fornecimento de alimentação nas dependências da CIBRA.

3. OBRIGAÇÕES DA CIBRA:

- 3.1 Liberação das frentes de serviços;
- 3.2 Serviços de caldeiraria, soldagem (com materiais de aplicação) e montagem de Andaimés, se necessário;
- 3.3 Fornecimento de Observador de Segurança e Equipe de Resgate, quando necessário;

Matriz:

Rua Itaipé, Pitangueiras
Cep 42701-360 - Lauro De Freitas BA
Tel. 71 3379-6644

Filial Macaé-RJ:

Rua Comerciante Sinezio Trindade Coelho, 177
Novo Cavaleiros, Macaé-RJ
Cep 27.930-350
Tel. 22 2141-2133

Filial Maceió-AL:

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D", Lotes 04 e 05
Massagueira, Marechal Deodoro
Cep 57.160-090 - Maceió AL
Tel. 82 3177-5207 / Cel. 82 9112-9554

4. PREÇO:

O valor global de **R\$ 795.069,11 (setecentos e noventa e cinco mil, sessenta e nove reais e onze centavos)** para os serviços de demolição, "bota-fora", fornecimento, instalação e remoção de formas de madeira, instalação/montagem de revestimento refratário conformado e não conformado, com o fornecimento total dos materiais de aplicação.

4.1- MATERIAIS DE APLICAÇÃO CONSIDERADOS NESTA PROPOSTA COMERCIAL:

- 1) Concreto Refratário Denso Regular Classe B: **02 TONELADAS;**
- 2) Tijolos Refratários Paralelos Isolantes (P-229 x 114 x 63 mm, densidade: 0,8: **3.400 Pçs**
- 3) Tijolos Refratários Paralelos Sílico Aluminoso (P-229 x 114 x 63 mm, com 52% Al₂O₃): **3.400 Pçs**
- 4) Manta de Fibra Cerâmica (Densidade de 128 Kg/m³): **50 m²;**
- 5) Argamassa Úmida de Pega ao Ar (50% Al₂O₃): **1.700 Kgs;**
- 6) Ancoragens Inox 304 e/ou 310: **980 Pçs**

NOTA¹: A Área considerada na inspeção interna na Fornalha da Caldeira, realizada no dia 03/01/2023 foi de 48,00 m².

NOTA²: Temos **MÃO DE OBRA ALTAMENTE CAPACITADA** em montagem de revestimento refratário **já cadastrada no BERNHOEFT.**

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O prazo para execução dos serviços desta Proposta Comercial serão de **18 (dezoito) dias (em horário estendido);**

6. PRAZO DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE APLICAÇÃO:

O prazo para fornecimento dos materiais de aplicação será de **30 (trinta) dias após a confirmação do pedido pela CIBRA.**

Matriz:

Rua Itatê, Pitangueiras
Cep 42701-360 - Lauro De Freitas BA
Tel. 71 3379-6644

Filial Macaé-RJ:

Rua Comerciante Sinezo Trindade Coelho, 177
Novo Cavaleiros, Macaé-RJ
Cep 27.930-350
Tel. 22 2141-2133

Filial Maceió-AL:

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D", Lotes 04 e 05
Massagueira, Marechal Deodoro
Cep 57.160-090 - Maceió AL
Tel. 82 3177-5207 / Cel. 82 9112-9554


7. FORMA DE PAGAMENTO:

O valor global, 20 dias após a conclusão dos serviços.

8. VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta é válida por 05 (cinco) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

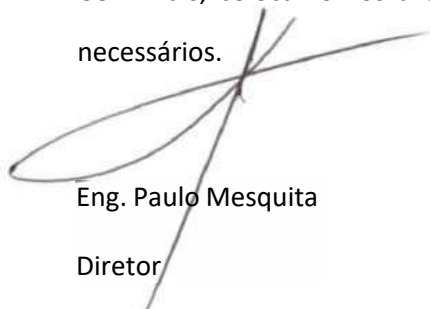

Eng. Paulo Mesquita
Diretor

Matriz:

Rua Itaeté, Pitangueiras
Cep 42701-360 - Lauro De Freitas BA
Tel. 71 3379-6644

Filial Macaé-RJ:

Rua Comerciante Sinezio Trindade Coelho, 177
Novo Cavaleiros, Macaé-RJ
Cep 27.930-350
Tel. 22 2141-2133

Filial Maceió-AL:

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D", Lotes 04 e 05
Massagueira, Marechal Deodoro
Cep 57.160-090 - Maceió AL
Tel. 82 3177-5207 / Cel. 82 9112-9554